

Честное Качество

### Плоский ремень PF-1

#### Структура

Общая толщина	1.3 мм	Рабочая температура	-20 / + 100 °С
Количество слоев	3	Вес	1.5 кг/м <sup>2</sup>
Тяговый слой	Полиамид	Мин. диаметр вала	25 мм
Толщина тягового слоя	0,4 мм	Нагрузка при 1% растяжении	4,3 N/мм


#### Конструкция

Покрывающая сторона		Беговая сторона	
Материал	Резина NBR	Материал	Нейлоновая ткань пропитанная полиуретаном
Цвет	Темно-зеленый	Цвет	Зеленый
		Кэф. трения	0.6

#### Другие характеристики

Антистатичность	Приводной ремень
	Транспортерный ремень

Покрывающая

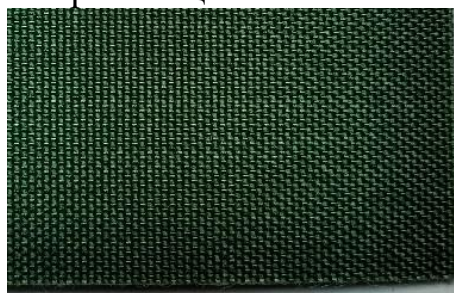

Беговая



Торец

