


Честное Качество

Модульная лента 2595BTM

Техническая информация

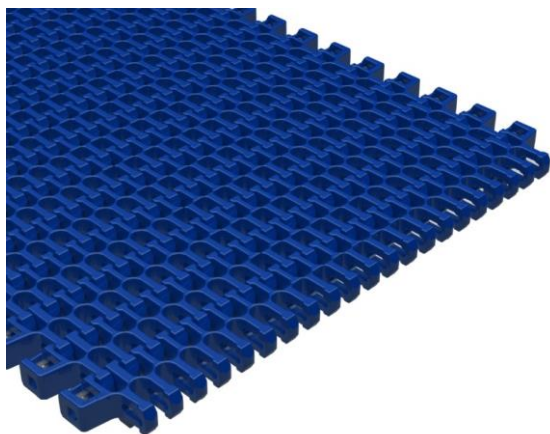


Толщина ленты, мм	12,7
Тип	Лента модульная поворотная
Поверхность	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %	42
Диаметр штыря, мм	4,6
Перегородки	Нет
Боковые стенки	Нет
Коллапс-фактор	2,2
Шаг, мм	25,4
Цвет	Синий, белый

Материал ленты		ПОМ	ПП	ПП
Материал штыря		ПА	ПОМ	ПП
Максимальная тяговая сила на прямом участке	Н/м	24800	17504	14600
Максимальная тяговая сила на поворотном участке	Н/м	2480	1750	1460
Рабочая температура	°С	-42...+93	..+5...+105	..+5...+105
Масса ленты	кг/м2	8	5,8	

Ширина ленты W, мм:

102 178 254 330 406 482 558 634 710 786 862 938 1014

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=12,7 мм. Минимальная ширина 76 мм.

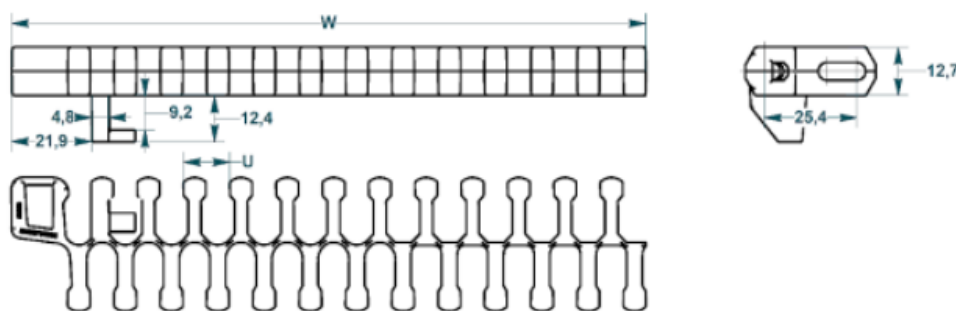

Применение:	Свойства:
Мясо животных и птицы	Малые и средние нагрузки, малые и средние скорости
Хлебобулочные, кондитерские изделия	Универсальная транспортировка, сушка, дренаж, охлаждение, заморозка
Рыба и морепродукты	Для средних продуктов и групповой упаковки
Фрукты и овощи	Позиционирование без торцевой фиксации
Упаковка	Защита от подъема ленты
	Для использования в спиральных морозильниках