



Email: drivebelt@inbox.ru
<https://www.drivebelt.by/>

Честное Качество

Конвейерная лента UU 1,4мм


Структура

Общая толщина	1,4 мм	Рабочая температура	-20 / + 80 °C
Количество слоев	2	Вес	1.5 кг/м ²
Корд	Полиуретан		

Конструкция

Техническая информация

Верхнее покрытие		Макс. ширина рулона		2000 мм
Толщина	0,5	Мин. диаметр вала		10 мм
Материал	Полиуретан	Макс. рабочая нагрузка		3 N/мм
Цвет	Голубой	Нагрузка при 8% растяжении		3 N/мм
Тип поверхности	FL шершавая	Методы соединения		Поддержка
Твердость		Зубом		Стол
Внутренний материал	-			
Нижнее покрытие		Другие характеристики		
Материал	Полиуретан	Антистатичность		
Цвет	Черный	Бескаркасная		
Тип поверхности	FL шершавая	Тянущаяся		
Толщина	0,9	Пищевая		

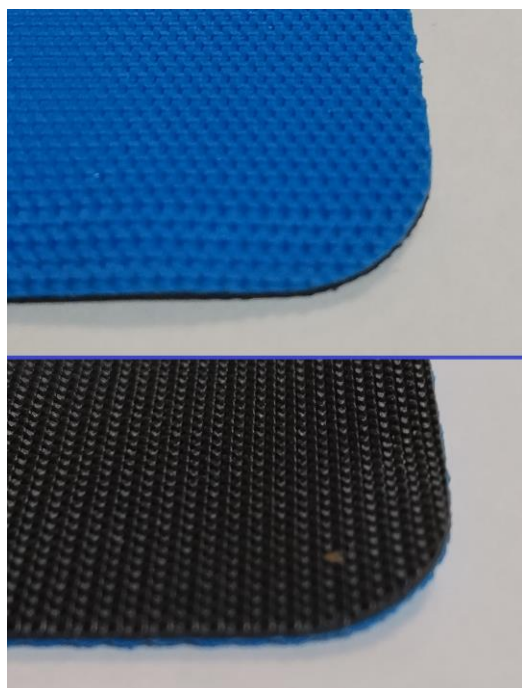

Верх

Низ